




# Aktualizace iGET ACTIVE A6

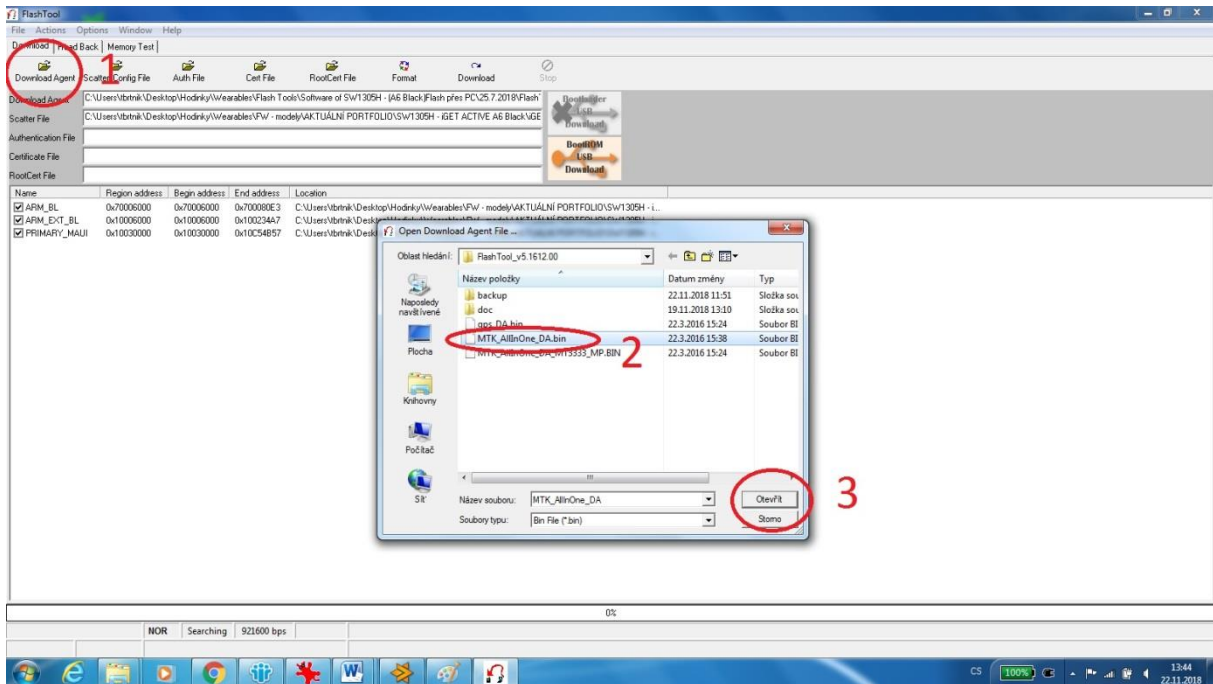


1. Zvolíme Download Agent
2. Ve složce Flash Tool zvolíme soubor MTK\_AllInOne\_DA.bin
3. Otevřít

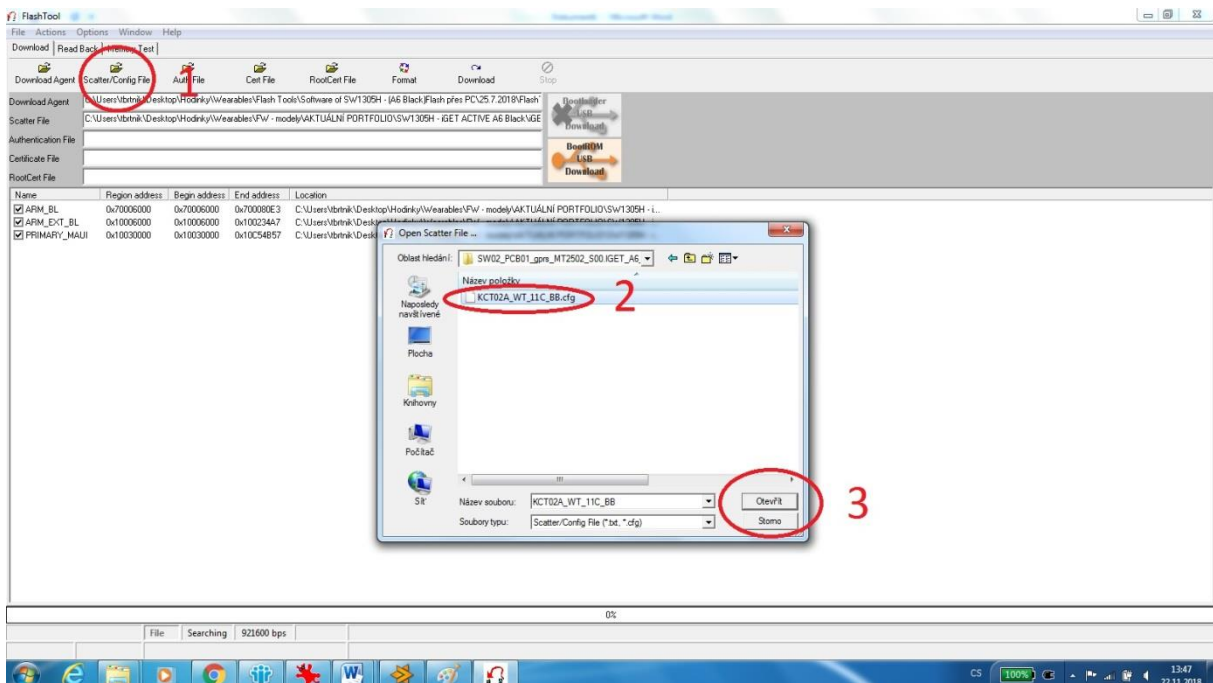


1. Zvolíme Scatter/Config File
2. Ve složce s aktuálním Firmware zvolíme soubor .cfg
3. Otevřít

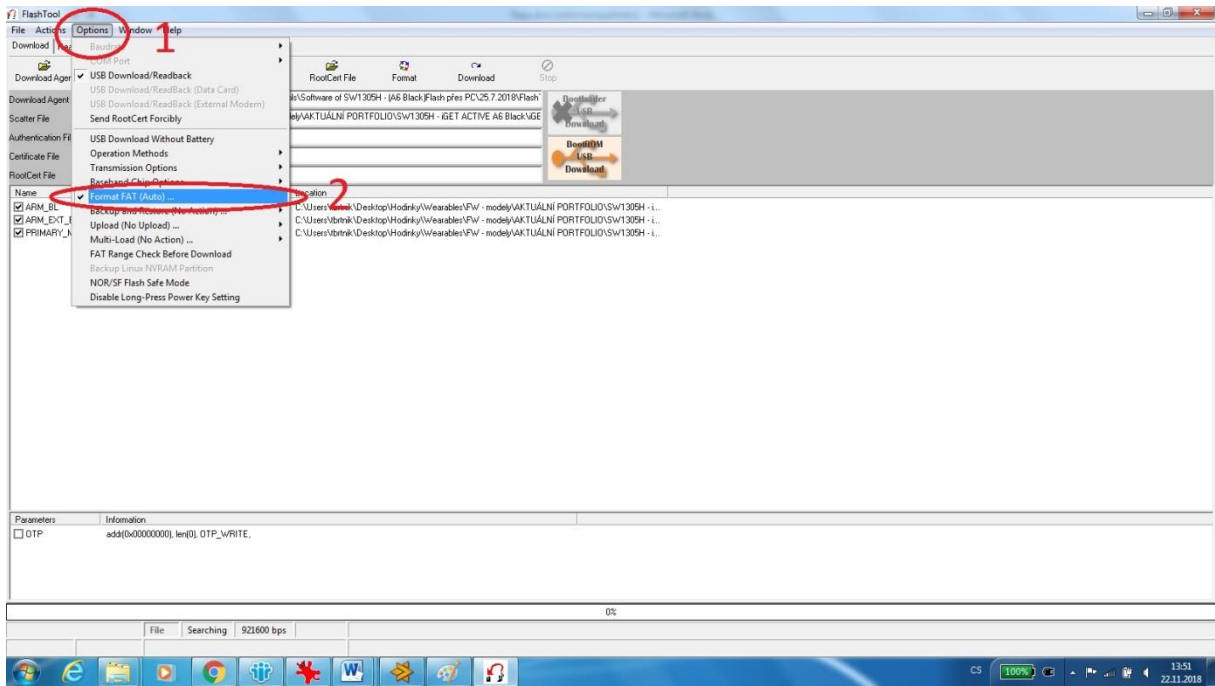


1. Options
2. Vybrat Format FAT ( auto )...

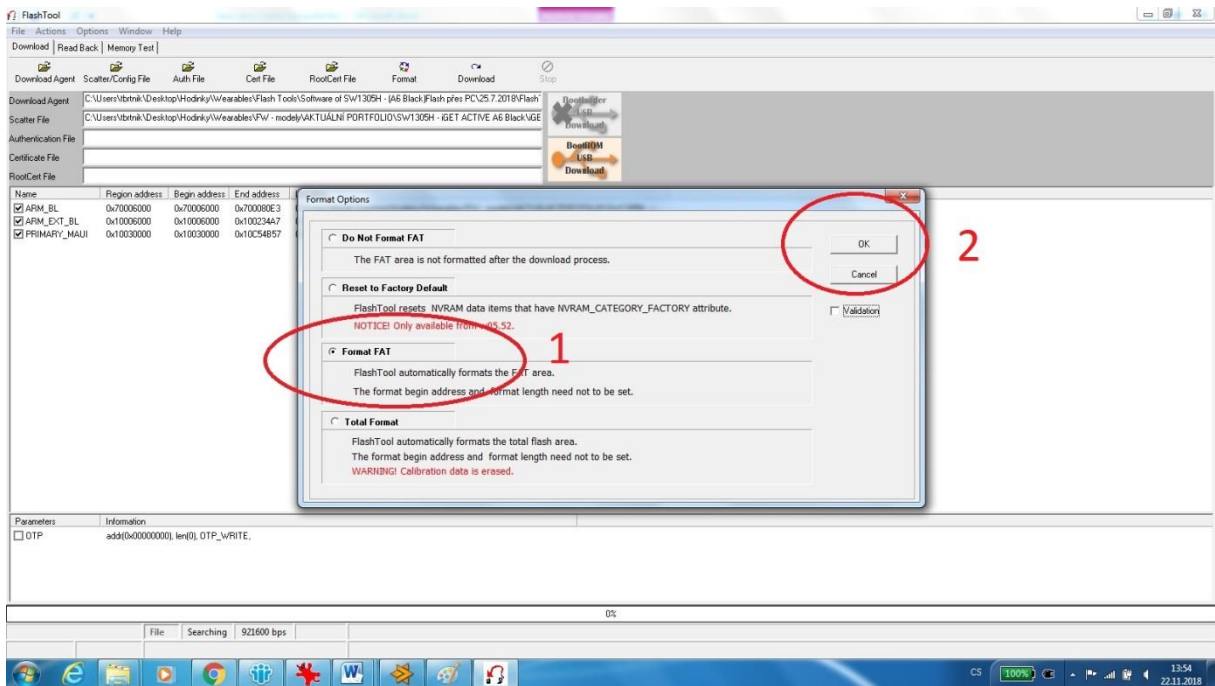


1. Zvolit možnost Format FAT
2. OK

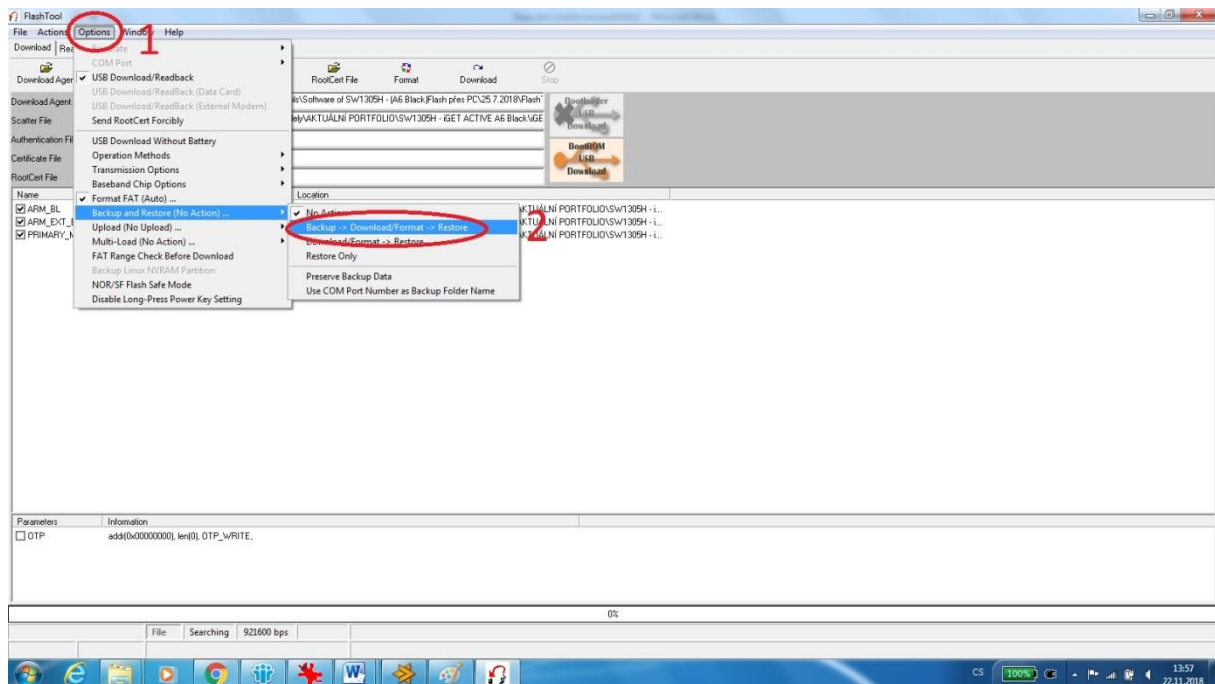


1. Options
2. Zvolit možnost Backup ->Download/Format -> Restore

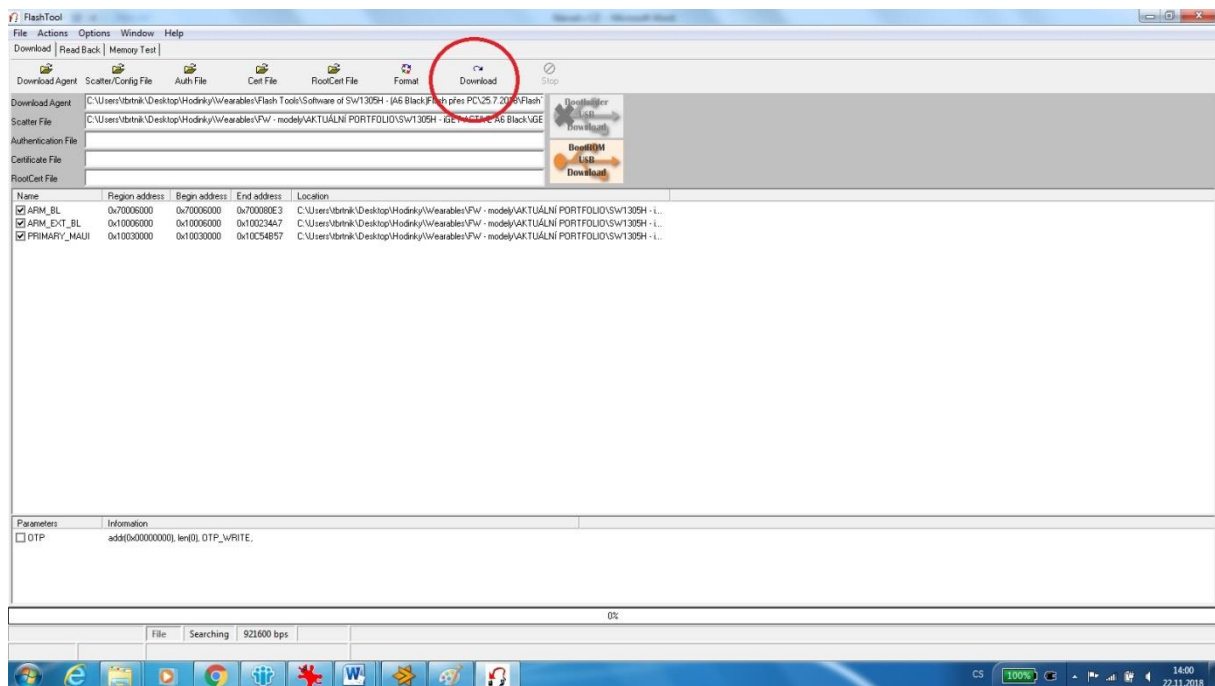

1. Hodinky musí být vypnuté.
2. Zvolíme možnost Download a hodinky ve vypnutém stavu připojíme přes dodávaný USB kabel k PC.

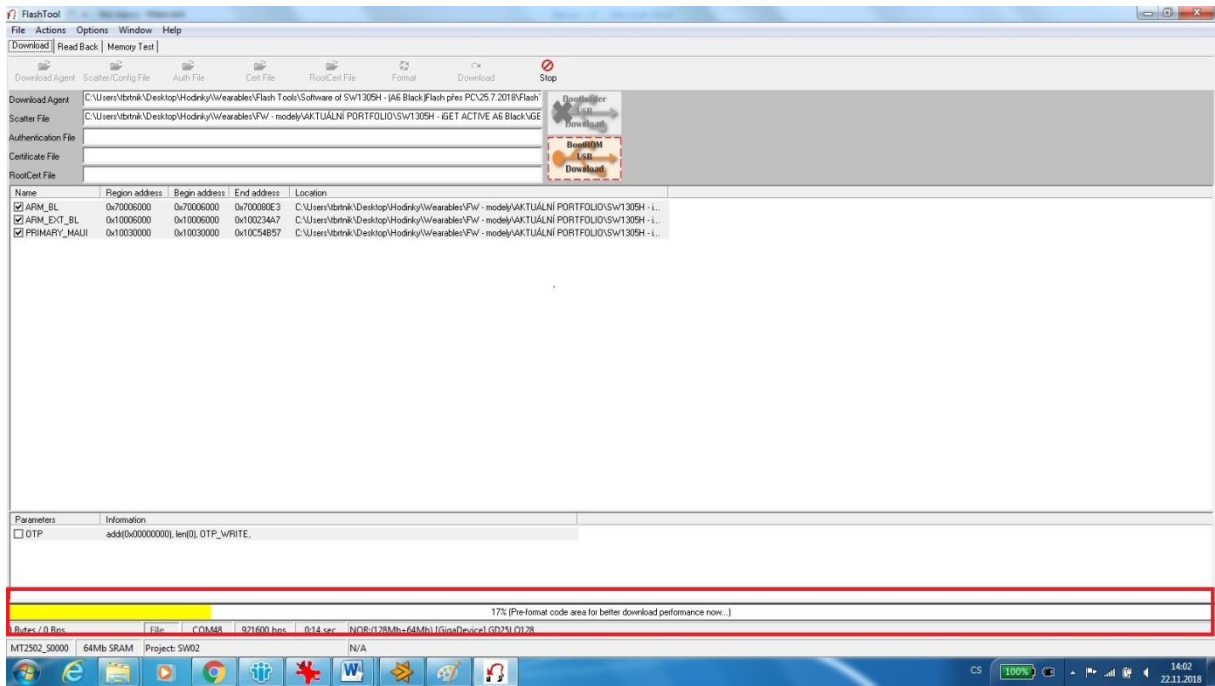

1. Ve spodní části běží stav aktualizace

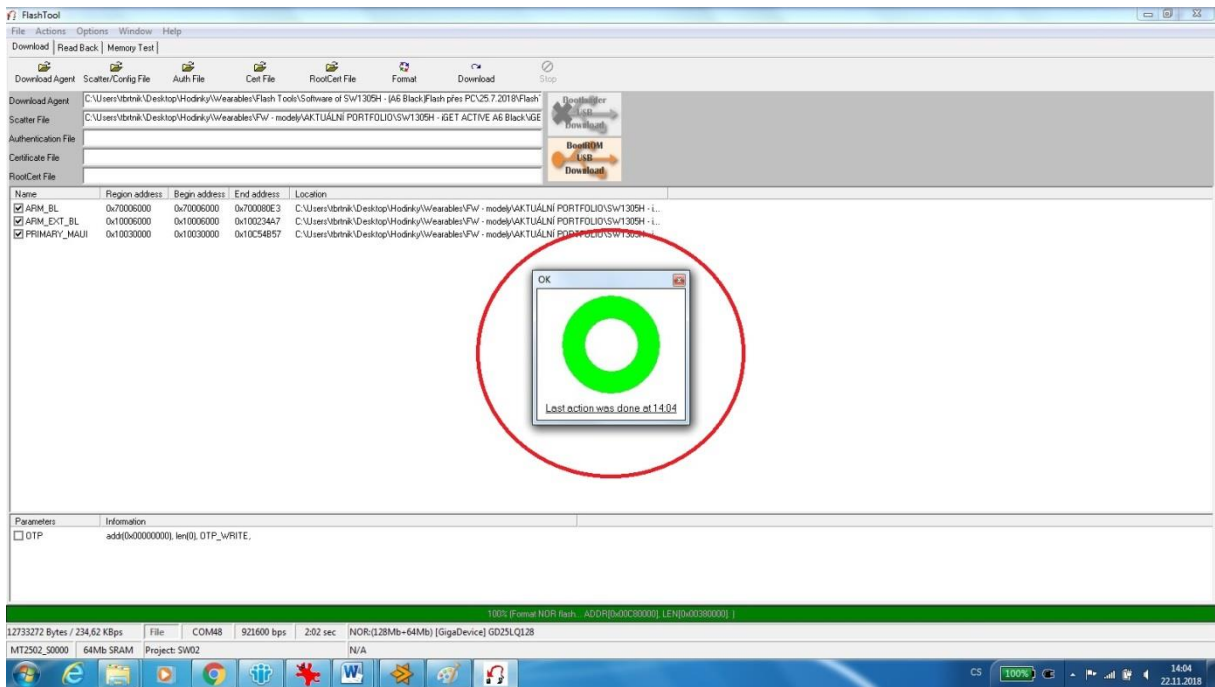

1. Po úspěšné aktualizaci vyskočí následující okno.